


AQUAROC® 13 1200

Placas

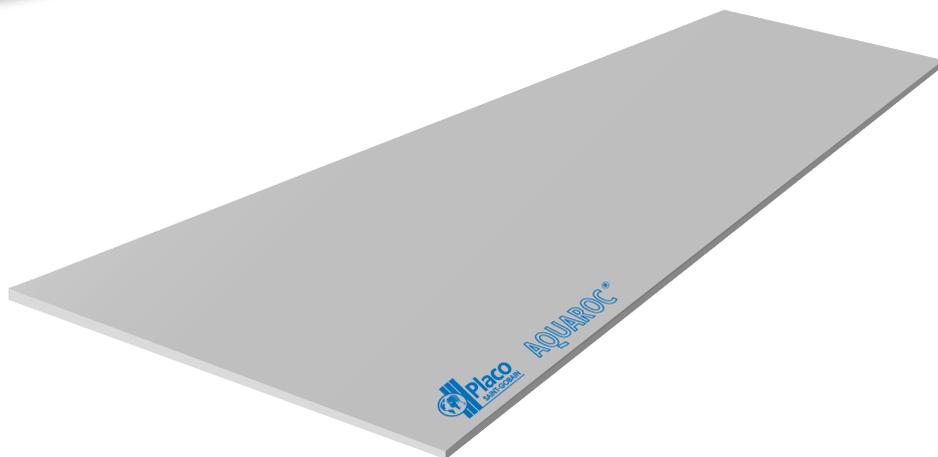

EN 12467

Descrição do produto

Placa aligeirada com base em cimento que proporciona uma elevada resistência à humidade.

Aplicação

Sistemas de Fachada Placotherm® e sistemas construtivos de estrutura autoportante instalados em locais de humidade muito forte.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt




AQUAROC® 13 1200

Características	Valor
Normas	EN 12467,Fibre-cement flat sheets. Product specification and test methods
Espessura da placa	12,5 mm
Tolerância da espessura da placa	+/- 1,25
Cor da face	Cinzento
Cor do dorso	Cinzento
Tipo de bordo longitudinal	Bordo Quadrado (BC)
Tipo de bordo transversal	Bordo Quadrado (BC)
Conductividade térmica	0,192 W/m.K
Dureza superficial	Diâmetro vestígios ≤ 15 mm
Fator de difusão de vapor de água (μ)	113
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Designação do tipo de placa, segundo CE	Tipo NT, classe 1, categoria B
Absorção total de água	8% (48h)
Absorção superficial de água	≤ 180 g/m ² (2h)
Peso por metro quadrado	13,5 kg/m ²
Densidade aproximada	1080 kg/m ³
Resistência à flexão longitudinal	> 5 (N/mm ²)
Resistência à flexão transversal	> 3 (N/mm ²)
Dilatação térmica / K	0,020 mm/m
Dilatação devido a câmbios de humidade	< 0.1 % de seco a saturação (%)
Módulo de elasticidade	4 kN/mm ²
Resistência ao mofo	Não crescimento
PH	12

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Acondicionamento Placas/Palette
2400 ¹	1200 ²	15
2500 ¹	1200 ²	15

¹ + 0/-5,
² +/- 5



Cotas expressadas em mm.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva. Empilhamento máximo de placas: 6 paletes

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®.

Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3000 mm.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt