

DECOGIPS® FISSURADA

Tetos decorativos



CE

UNE-EN 14246

Descrição do produto

Placa para tetos desmontáveis, fabricada com escaiola certificada E-35 e fibra de vidro. O seu excelente acabamento faz com que seja ideal para qualquer tipo de obra, quer seja obra nova ou de reabilitação.

Aplicação

Edifícios comerciais, hotéis, escritórios, edifícios públicos, escolas, hospitais, restaurantes, museus, etc. Trata-se de um teto desmontável, que permite o acesso à câmara de ar superior (plenum) do teto falso. Estas placas são particularmente recomendadas para espaços onde a durabilidade e funcionalidade sejam aspetos fundamentais.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.


Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



DECOGIPS® FISSURADA

| Características | Valor |
|---|---|
| Normas | EN 14246, Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements and test methods |
| Tipo de bordo longitudinal | A / E-24 |
| Tipo de bordo transversal | A / E-24 |
| Condutividade térmica | 0,1275 W/m.K |
| Fator de difusão de vapor de água (μ) | 4 |
| Reação ao fogo | A1 |
| Tipo de perfurações | Sem perfurações |
| Descrição da cor | Branco |
| Descrição da superfície | Superfície com desenho |

| Tipo de bordo | Dimensões (mm) | | | | | | Acondicionamento | |
|---------------|----------------|------------------|---------|--------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
| | Comprimento | Tol. Comprimento | Largura | Tol. Largura | Espessura | Tol. Espessura | Placas/Caixa | Caixas/Palete |
| A | 593 | +/-2 | 593 | +/-2 | 14,5 | +/-1,5 | 8 | 48 |
| E-24 | 574 | +2/-1,5 | 574 | +2/-1,5 | 19 | +/-2 | 6 | 48 |

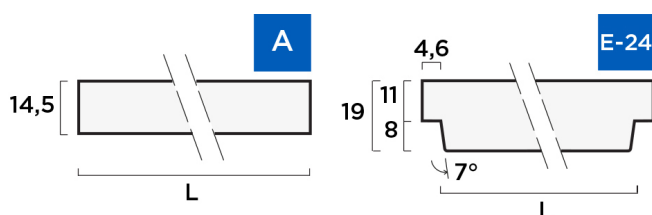

Armazenagem e conservação

Armazene as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-as num local coberto e resguardado da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®. Instalação recomendada com perfilaria e acessórios de suspensão Quick-Lock®.

Manipulação

As placas devem ser transportadas e manipuladas com particular cuidado, evitando qualquer tipo de golpes que possam provocar eventuais roturas das placas, especialmente nas suas extremidades.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid

Atenção ao Cliente: 0034 902 253 550 / 0034 902 296 226. www.placo.pt

SAINT-GOBAIN